

WG2024



Cómodo desbloqueo con llave personalizada Nice o cerradura estándar (opcional)

Disposición exclusiva de los componentes internos, patentada

Para puertas batientes con hojas de hasta 2 m, montaje externo.

Motorreductor electromecánico 24 Vdc.

Predispuesto para el sistema Solemyo.

Disposición patentada de los componentes internos: disminución de las piezas móviles para una mayor **fiabilidad y silencio**.

Fácil de instalar: conexiones eléctricas desde arriba después de haber montado el motorreductor.

Cómodo desbloqueo con llave personalizada Nice o cerradura estándar (opcional).

Fines de carrera mecánicos en apertura PLA13 premontados.

Nueva central de mando Moonclever MC424L:

- programación fácil, con un único pulsador;
- embrague con dispositivo de seguridad antiplastamiento;
- memorización de los fines de carrera en apertura y cierre con autoaprendizaje;
- programación del tiempo de pausa;
- paso de peatones;
- desaceleración durante apertura y cierre;
- detección de obstáculos;
- posibilidad de conexión con banda sensible 8,2 KOhm;
- funcionamiento si falta corriente con baterías opcionales (PS124) que se montan adentro de la centrale.

FLO2RE



MC424L



El kit contiene:

WG2024 2 motorreductores electromecánicos de montaje externo con desbloqueo con llave Nice.
FLO2RE 1 transmisor 433,92 MHz de 2 canales. **MC424L** 1 central de mando con receptor enchufable SMXI.


Código	Descripción	Uds./palet
WINGO2024KCE	Kit para la automatización de puertas batientes con hojas de hasta 2 m, 24 Vdc, montaje externo	12

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.


Características técnicas

Código	WG2024
Datos eléctricos	
Alimentación (Vdc)	24
Absorción (A)	3,5
Potencia (W)	85
Performance	
Velocidad (m/s)	0,018
Fuerza (N)	1500
Ciclo de trabajo (ciclos/hora)	30
Datos dimensionales y generales	
Grado de protección (IP)	44
Temp. de servicio (°C Min/Máx)	-20 ÷ +50
Dimensiones (mm)	770x98x95 h
Peso (kg)	17

Límites de empleo



* El precio se refiere al paquete. Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paquetes. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Diseño exclusivamente indicativo.

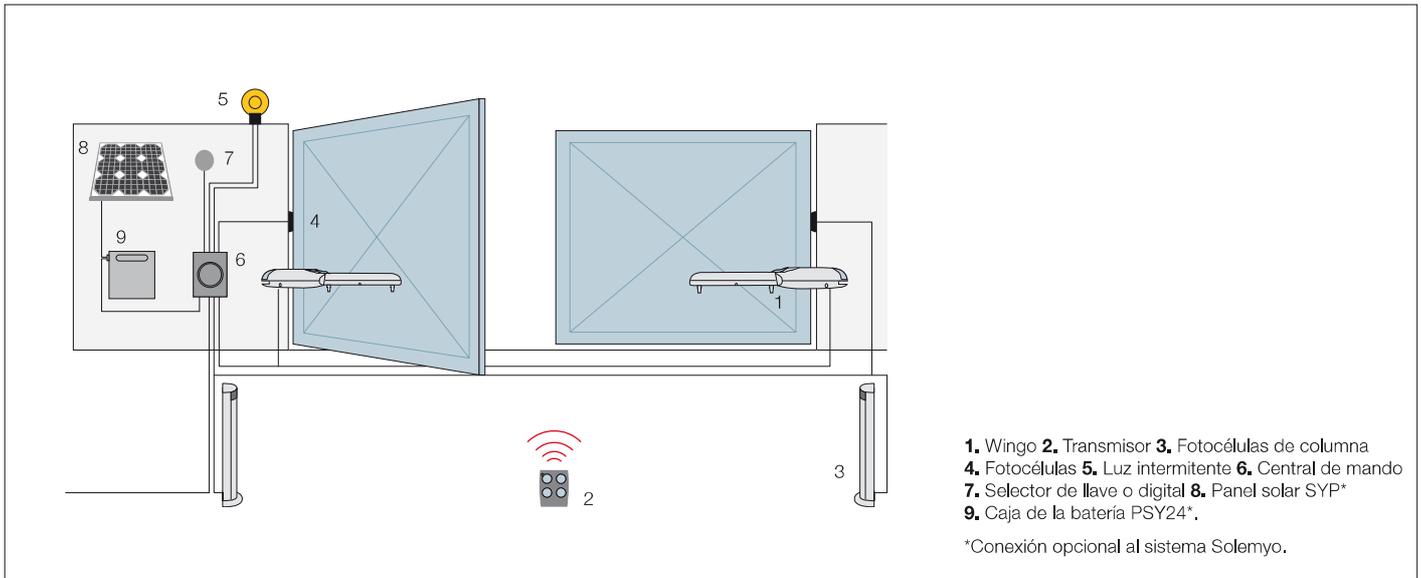

Accesorios



PS124
 Batería 24 V con cargador de baterías integrado.
 Uds./paquete 1



PLA14
 Estribo trasero regulable a enroscar.
 Uds./paquete 2



PLA15
 Estribo delantero regulable a enroscar.
 Uds./paquete 2



CM-B
 Trinquete con dos llaves metálicas de desbloqueo.
 (precio: v. lista de los recambios)



PLA10
 Electrocerradura 12 V vertical (obligatoria para hojas superiores a 3 m).
 Uds./paquete 1



PLA11
 Electrocerradura 12 V horizontal (obligatoria para hojas superiores a 3 m).
 Uds./paquete 1



PLA13
 Fines de carrera mecánicos para apertura y cierre.
 Uds./paquete 4



TS
 Placa de señalización.
 Uds./paquete 1

Sistema Solemyo



Kit para la alimentación solar Solemyo para automatizar puertas, puertas de garaje y barreras montadas incluso lejos de la red eléctrica, sin la necesidad de realizar obras de excavaciones costosas y antiestéticas.
 Véanse págs. 156/157

