Datasheet
DZ ROBO400 Standard (STD)

Automatismo para Portones corredizos hasta 400kg

Característica principal / diferencial del producto

- Nuevo diseño más modernos y bonitos para
- Central con protección plástica UV y nuevo sistema de
- Engranaje externo en aluminio;
- Tecnología de cierre suave soft closing
- Tecnología i-track de auto aprendizaje el recorrido
- Compatible con instalaciones de los corredizo Gatter

Características técnicas

DADOS DE DESEMPENHO	
Ciclo/ hora	40
Peso del Portón (Kg)	400
Tiempo de Apertura* (s)	10
Velocidad** (m/min)	20

* Tiempo de apertura para portones de 3 metros, sin el tiempo de desaceleración.
** Velocidad teórica

Datasheet

DZ Robo400 Standard (STD)

DATOS ELECTRICOS	
Alimentación del motor (Vac)	127 o 220 (conforme versión)
Alimentación de la central (Vac)	Bivolt full range 90-240 (automático)
Central Electrônica	S-board 1000
Corriente (A)	2,4/1,24
Potencia (consumo) (W)	307/272
OTRAS INFORMAÇÕES	
Fin de carrera	Sensor reed
Cremallera	Acero Galvanizado/ Tablet Nylon
Engranaje de salida	Metálica 20 dientes (módulo 4)

Peso:

5Kg
(com embalagem)

Dimensiones

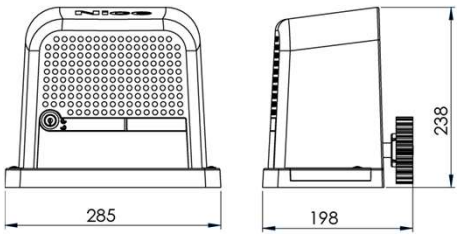

Aplicación

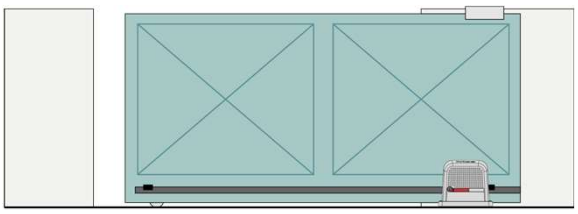

Accesorios

IT4WIFI

ERA ONE

FOTOCÉLULA REFLEXIVA EPMOR